




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓ DN7.5 (EU) HOLLANDERES SPIRÁLLAL
PNEUMATIC QUICK COUPLER COMPRESSION SOCKER WITH SPRING DN 7,5MM



CH

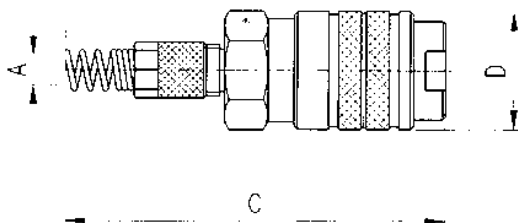

Névleges méret
Material 7.5 - 7.8 mm (European standard)

Anyaga
Construction Nikkelezett réz
Nickel-planted brass

Nyomás
Working pressure 16 Bar

Tömítés
Seal NBR O-gyűrű
NBR O-ring

Szabvány
Standard REAC H1907/2006, PED 2014/68/UE,
RoHS 2011/65/CE, Silicon free

Hőmérséglet
Temperture -20°C – +80°C

Pneumatika gyorscsatlakozó hüvely, európai szabványú DN7,5-es hollanderes csőcsatlakozós kivitelben, kitörésgátló spirállal. Anyaga nikkelezett réz. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic quick-connect sleeve, with European standard DN7.5 Dutch pipe connector design, with anti-breakout spiral. Its material is nickel-plated copper. Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Méret Size	Nyomás Working pressure	Teljes hossz Full length
	(mm)	bar	(mm)
66.108.020	06/4	16	138
66.108.024	08/6	16	143.5
66.105.130	10/8	16	151
66.108.030	12/10	16	161.5