




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK  
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



## PNEUMATIKAPUSH-IN FOLYTÓSZELEP PNEUMATIC PUSH-IN Y- SPEED CONTROLLER

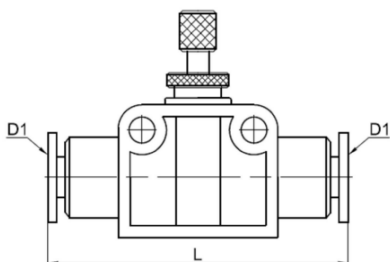

Anyaga Construction	Műanyag(POM,Technopolimer) Plastic ( POM, Technopolimer)
Nyomás Working pressure	10 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 10mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 10mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +60°C

Pneumatikai egyenes dugaszolható egy irányú push-in áramlásszabályzó fojtószelep, műanyag technopolimer anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight pluggable one-way push-in flow control throttle, made of plastic technopolymer material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm)	
				(D1)	(L)
66.108.349	Egyenes	POM/Technopolimer	10	4	14
66.108.350	Egyenes	POM/Technopolimer	10	6	20
66.108.351	Egyenes	POM/Technopolimer	10	8	22
66.108.352	Egyenes	POM/Technopolimer	10	10	26