




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PPNEUMATIKAPUSH-IN T-IDOM KM NIKKELEZETT RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ(DDK) PNEUMATIC PUSH-IN T- FITTING WITH EXTERNAL THREAD BRASS BODY AND RING

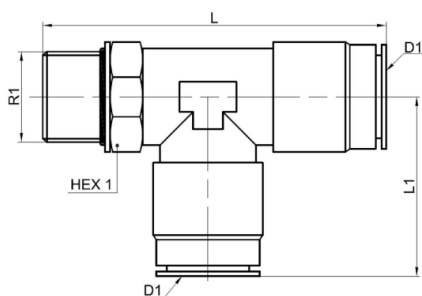

Anyaga
Construction

Nikkelezett réz test és gyűrű
Nickel plated copper body and ring

Nyomás
Working pressure

15 bar

Tulajdonság

PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 10mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-3/8"

Spec.

PUSH-In quick connection 4mm – 10mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-3/8"

Hőmérséglet
Temperature

-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom, BSP külső menettel egyik oldalán, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting, with BSP external thread on one side, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)			
				(D1)	(R1)	(L)	(HEX 1)
66.108.450	T-idom	Nikkelezett réz	15	4	1/4"	23	14
66.108.449	T-idom	Nikkelezett réz	15	4	1/8"	23	12
66.108.452	T-idom	Nikkelezett réz	15	6	1/4"	25	14
66.108.451	T-idom	Nikkelezett réz	15	6	1/8"	25	12
66.108.453	T-idom	Nikkelezett réz	15	6	3/8"	25	17
66.108.455	T-idom	Nikkelezett réz	15	8	1/4"	27	14
66.108.454	T-idom	Nikkelezett réz	15	8	1/8"	27	12
66.108.456	T-idom	Nikkelezett réz	15	8	3/8"	27	17
66.108.457	T-idom	Nikkelezett réz	15	10	1/4"	64	14