




## IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



### PPNEUMATIKAPUSH-IN T-IDOM KM NIKKELEZETT RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ PNEUMATIC PUSH-IN T- FITTING WITH EXTERNAL THREAD BRASS BODY AND RING

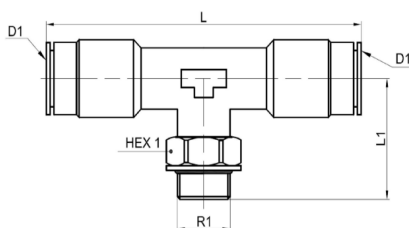

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Anyaga<br>Construction     | Nikkelezett réz test és gyűrű<br>Nickel plated copper body and ring                            |
| Nyomás<br>Working pressure | 15 bar   |
| Tulajdonság                | PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-1/2" |
| Spec.                      | PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-1/2"  |
| Hőmérséglet<br>Temperature | -20°C – +60°C  |

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom, BSP külső menetes szárral, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting, with BSP external thread stem, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

| Cikkszám<br>Code | Kivitel<br>Design | Anyag<br>Material | Üzemi nyomás<br>Working pressure | Méret (mm) |      |     |      |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------|-----|------|
|                  |                   |                   |                                  | (D1)       | (R1) | (L) | (L1) |
| 66.108.440       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 4          | 1/8" | 46  | 21   |
| 66.108.442       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 6          | 1/4" | 50  | 21   |
| 66.108.441       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 6          | 1/8" | 50  | 22   |
| 66.108.444       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 8          | 1/4" | 54  | 22   |
| 66.108.443       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 8          | 1/8" | 54  | 21   |
| 66.108.445       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 8          | 3/8" | 54  | 24   |
| 66.108.446       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 10         | 1/4" | 60  | 23   |
| 66.108.447       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 10         | 3/8" | 60  | 25   |
| 66.108.448       | T-idom            | Nikkelezett réz   | 15                               | 12         | 3/8" | 64  | 26   |