




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN EGYENES TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ TESTTEL
PNEUMATIC PUSH-IN STRAIGHT PLUG NICKEL-PLATED BASE BODY

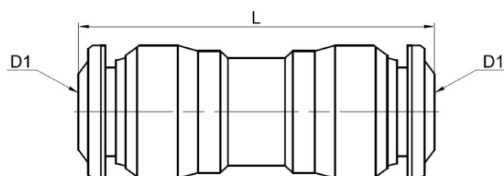

Anyaga
Construction

Nikkelezett réz test ,technopolimer gyűrű
Nickel-plated base body, technopolymer ring

Nyomás
Working pressure

20 Bar

Tömítés
Seal

NBR O-gyűrű
NBR O-ring

Tulajdonság

PUSH-In gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő,Teflonnal kezelt,

Spec.

PUSH-In quick connector 4-12mm diameter, treated with Teflon,

Hőmérséglet
Temperture

-20°C – +80°C

Pneumatikai egyenes dugaszolható push-in toldó csatlakozó, nikkelezett réz testtel. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-in connector with nickel-plated copper body. Products available from stock in various sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(D1)	(L)
66.108.480	Egyenes	Nikkelezett réz	20	4	4	30,6
66.108.481	Egyenes	Nikkelezett réz	20	6	6	31
66.108.482	Egyenes	Nikkelezett réz	20	8	8	34,5
66.108.483	Egyenes	Nikkelezett réz	20	10	10	39
66.108.484	Egyenes	Nikkelezett réz	20	12	12	44,2