




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN Y-IDOM RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ PNEUMATIC PUSH-IN Y- FITTING COPPER BODY AND RING

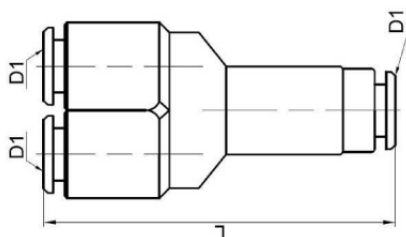

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és gyűrű Nickel-plated base body and ring
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in Y-idom csatlakozó, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in Y-piece connector, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm)	
				(D1)	(L)
66.108.435	Y-idom	Nikkelezett réz	15	4	45
66.108.436	Y-idom	Nikkelezett réz	15	6	50
66.108.437	Y-idom	Nikkelezett réz	15	8	43
66.108.438	Y-idom	Nikkelezett réz	15	10	46
66.108.439	Y-idom	Nikkelezett réz	15	12	48