




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK  
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



## PNEUMATIKA PUSH-ON L-IDOM TOLDÓ PNEUMATIC PUSH-ON L-FITTING

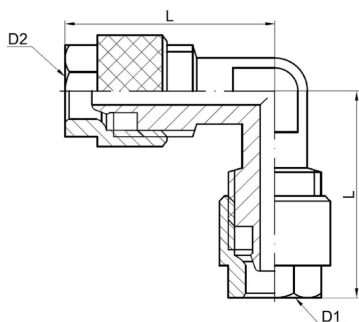

Pneumatikai hollanderes push-on 90°-os könyök toldó csatlakozó, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő,
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter,
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatic Push-on 90° elbow connector, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(D2)	(L1)
66.108.532	L-idom	Nikkelezett réz	15	04/2,7	04/2,7	20
66.108.534	L-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	08/06	21,9
66.108.533	L-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	06/4	21,9
66.108.535	L-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	08/6	21,9
66.108.536	L-idom	Nikkelezett réz	15	10/8	10/8	25,5
66.108.537	L-idom	Nikkelezett réz	15	12/10	12/10	27