




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON SPIRÁL PNEUMATIC PUSH-ON TAIL

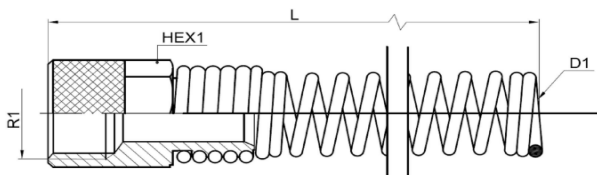

| | |
|----------------------------|---|
| Anyaga Construction | Nikkelezett réz test Nickel-plated copper body and nut |
| Nyomás Working pressure | 15 Bar |
| Tömítés Seal | NBR O-gyűrű NBR O-ring |
| Tulajdonság | PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő, |
| Spec. | PUSH-On quick connector 4-12mm |
| Hőmérséglet Temperture | -20°C – +80°C |

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on csatlakozó tömlővédő spirállal, BSP külső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-on connector with hose protection spiral, BSP external thread, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

| Cikkszám Code | Kivitel Desing | Anyag Material | Üzemi nyomás Working pressure | Méret Size (mm) | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | (D1) | (R1) | (L1) |
| 66.108.567 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 06/4 | M10x1 | 95 |
| 66.108.568 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 08/6 | M12x1 | 100,5 |
| 66.108.569 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 10/8 | M14x1 | 108,5 |
| 66.108.570 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 12/10 | M16x1 | 116,5 |