




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON T-IDOM DKD PNEUMATIC PUSH-ON T-FITTING DKD

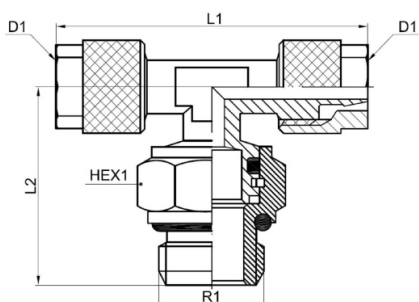

Pneumatikai hollanderes push-on T-idom csatlakozó, szárán BSP külső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4-12mm átmérő, G menet 1/8"-1/2"
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter, G thread 1/8"-1/2"
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatic push-on T-fitting connector, with BSP external thread on the stem, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(R1)	(L1)
66.108.520	T-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	1/4"	41,2
66.108.519	T-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	1/8"	41,2
66.108.522	T-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	1/4"	43,2
66.108.521	T-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	1/8"	43,2
66.108.523	T-idom	Nikkelezett réz	15	10/8	1/4"	48