




PNEUMATIKA PUSH-ON T-IDOM TOLDÓ PNEUMATIC PUSH-ON T-FITTING

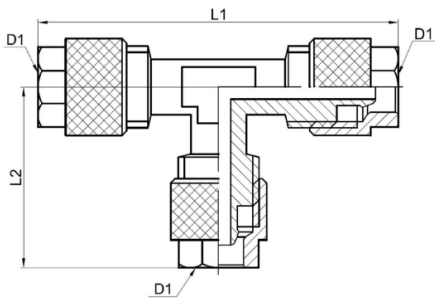

Pneumatikai hollanderes push-on T-idom toldó, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő,
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter,
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatic Push-on T connector, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(L1)	(L2)
66.108.538	T-idom	Nikkelezett réz	15	04/2,7	38,5	19,5
66.108.539	T-idom	Nikkelezett réz	15	06/4	41,2	20,6
66.108.540	T-idom	Nikkelezett réz	15	08/6	43,8	21,9
66.108.541	T-idom	Nikkelezett réz	15	10/8	51	25,5
66.108.542	T-idom	Nikkelezett réz	15	12/10	54	28