




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON EGYENES KÜLSŐ MENET SPIRÁLLAL PNEUMATIC PUSH-ON STRAIGHT EXTERNAL THREAD WITH A TAIL

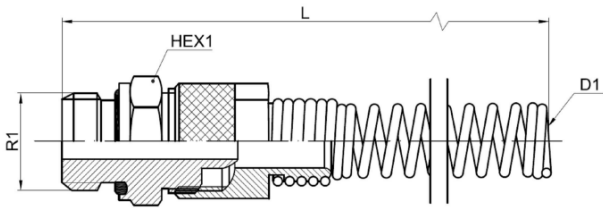

Anyaga
Construction

Nikkelezett réz test
Nickel-plated copper body and nut

Nyomás
Working pressure

15 Bar

Tömítés
Seal

NBR O-gyűrű
NBR O-ring

Tulajdonság

PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm
átmérő, G -menet 1/8"-1/2"

Spec.

PUSH-On quick connector 4-12mm
diameter, G-thread 1/8"-1/2"

Hőmérséglet
Temperature

-20°C – +80°C

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on csatlakozó tömlővédő spirállal, BSP külső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-on connector with hose protection spiral, BSP external thread, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(R1)	(L1)
66.108.546	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	1/2"	116
66.108.544	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	1/4"	112
66.108.543	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	1/8"	112
66.108.545	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	3/8"	113
66.108.550	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/2"	121
66.108.548	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/4"	118,5
66.108.547	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	1/8"	115,5
66.108.549	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	3/8"	119,5
66.108.553	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/2"	129,5
66.108.551	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	1/4"	126
66.108.552	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	3/8"	127,5
66.108.555	Egyenes	Nikkelezett réz	15	12/10	1/2"	137,5
66.108.554	Egyenes	Nikkelezett réz	15	12/10	3/8"	135,5