




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-ON EGYENES KÜLSŐ MENETTEL PNEUMATIC PUSH-ON STRAIGHT EXTERNAL THREAD

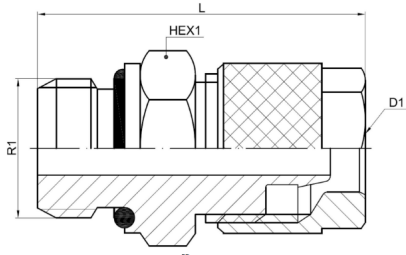

| | |
|----------------------------|---|
| Anyaga Construction | Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut |
| Nyomás Working pressure | 15 Bar |
| Tömítés Seal | NBR O-gyűrű NBR O-ring |
| Tulajdonság | PUSH-On gyorscsatlakozás 4-12mm átmérő, G -menet 1/8"-1/2" |
| Spec. | PUSH-On quick connector 4-12mm diameter, G-thread 1/8"-1/2" |
| Hőmérséglet Temperature | -20°C – +80°C |

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on csatlakozó, BSP külső menettel, nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight push-on connector, with BSP external thread, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in various sizes.

| Cikkszám Code | Kivitel Desing | Anyag Material | Üzemi nyomás Working pressure | Méret Size (mm) | | |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------|------|
| | | | | (D1) | (R1) | (L1) |
| 66.108.485 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 04/2,7 | 1/8" | 22,5 |
| 66.108.489 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 06/4 | 1/2" | 32 |
| 66.108.487 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 06/4 | 1/4" | 28,1 |
| 66.108.486 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 06/4 | 1/8" | 25,1 |
| 66.108.488 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 06/4 | 3/8" | 29,1 |
| 66.108.491 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 08/6 | 1/4" | 29,4 |
| 66.108.490 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 08/6 | 1/8" | 26,4 |
| 66.108.492 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 08/6 | 3/8" | 30,4 |
| 66.108.495 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 10/8 | 1/2" | 34,5 |
| 66.108.493 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 10/8 | 1/4" | 31,5 |
| 66.108.494 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 10/8 | 3/8" | 32,5 |
| 66.108.497 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 12/10 | 1/2" | 36 |
| 66.108.496 | Egyenes | Nikkelezett réz | 15 | 12/10 | 3/8" | 34 |