




PNEUMATIKA PUSH-ON EGYENES TOLDÓ PNEUMATIC PUSH-ON STRAIGHT PLUG

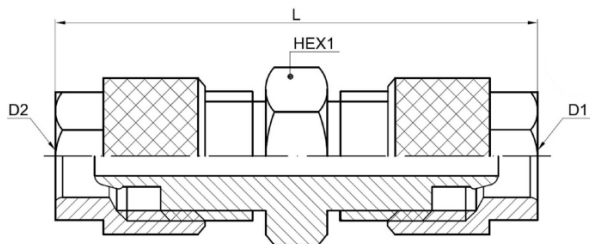

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és anya Nickel-plated copper body and nut
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tömítés Seal	NBR O-gyűrű NBR O-ring
Tulajdonság	PUSH-On gyorscsatlakozás 4–12mm átmérő,
Spec.	PUSH-On quick connector 4-12mm diameter,
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +80°C

Pneumatikai egyenes hollanderes push-on toldó csatlakozó, nikkelezett réz anyagból. Különböző, akár váltó méreteken, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic straight Dutch push-on connector, made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different, even variable sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)		
				(D1)	(D2)	(L)
66.108.524	Egyenes	Nikkelezett réz	15	4/2.7	4/2.7	27,5
66.108.528	Egyenes-váltó	Nikkelezett réz	15	06/4	10/8	35,6
66.108.526	Egyenes-váltó	Nikkelezett réz	15	06/4	8/6	33,5
66.108.525	Egyenes	Nikkelezett réz	15	06/4	06/4	32,2
66.108.529	Egyenes-váltó	Nikkelezett réz	15	08/6	10/8	35,6
66.108.527	Egyenes	Nikkelezett réz	15	08/6	08/6	34,8
66.108.530	Egyenes	Nikkelezett réz	15	10/8	10/8	39
66.108.531	Egyenes	Nikkelezett réz	15	12/10	12/10	43